

Notice utilisation 2443_100, Z5940-500 et 510




Accès sécurisé TPI

1- Ouvrir les sangles du produit



Charge maxi = 150 kg

Utilisation uniquement sur sol plat

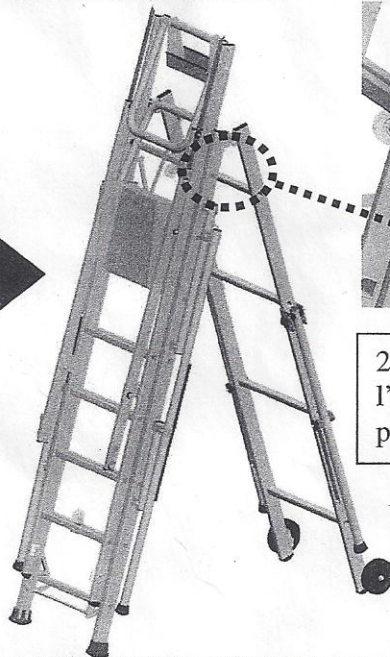
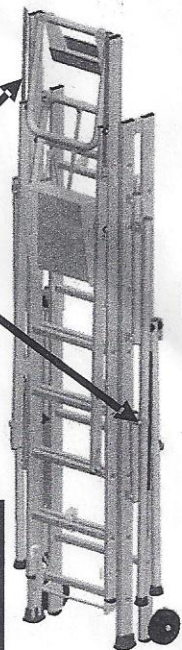


2- Ouvrir le produit (jusqu'à l'extension des compas) pour le rendre auto stable



3- Déployer les stabilisateurs latéraux, les plaquer au sol et les verrouiller à l'aide des pinces

Réglage fin

serrage

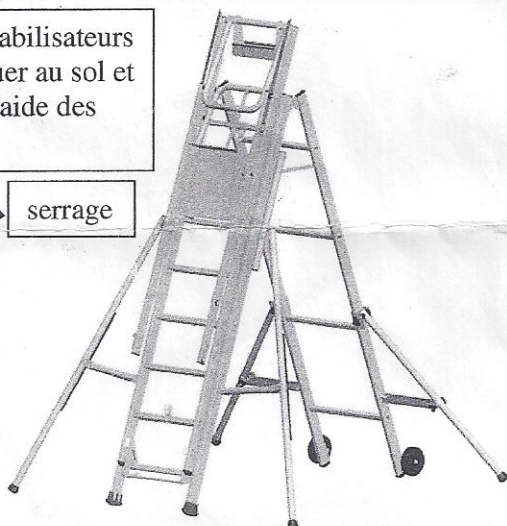


4- Déployer les gardes corps et les verrouiller


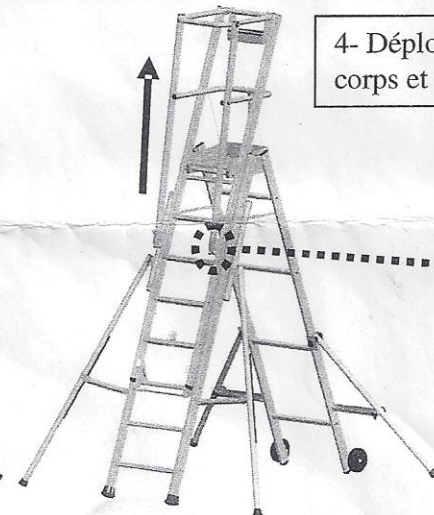


5- Déployer le plan supérieur jusqu'à la hauteur souhaitée manuellement ou à l'aide de la corde (suivant le modèle), la plateforme se met en position automatiquement

Modèle à corde



Modèle à main

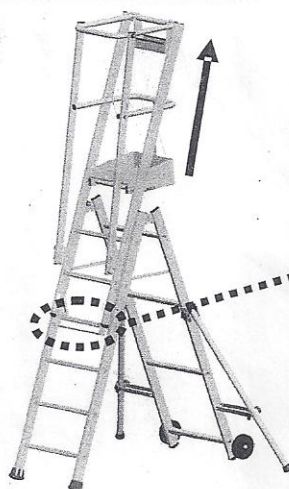

Utiliser la barre reliant les virgules pour manœuvrer le plan supérieur

6- Lors de la descente, déverrouiller les garde corps puis descendre le plan supérieur du produit